


HASP[®]LOCK


INSTRUCTIONS DE MONTAGE




1.
Dévisser l'écrou d'assemblage
de la serrure.

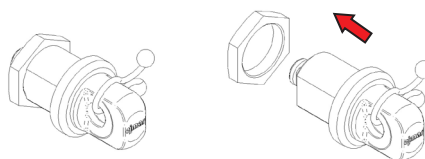


2.
Insérer la serrure dans l'orifice
pratiqué à cet effet dans la
porte (le logo OJMAR doit être
parfaitement lisible).

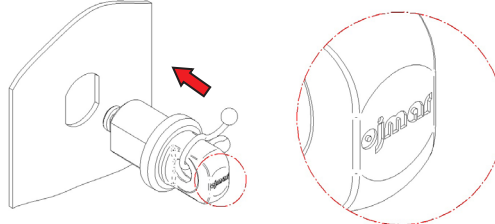


3.
Fixer la serrure à la porte à
l'aide de l'écrou.

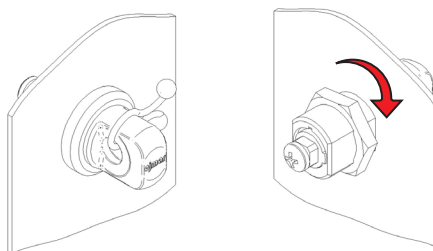


4.
Dévisser la vis M5 et la rondelle
qui fixe le pêne.



5.
Monter le pêne sur la serrure et le fixer à
l'aide de l'écrou et de la rondelle. Couple
de serrage préconisé 10-12 dN.m.

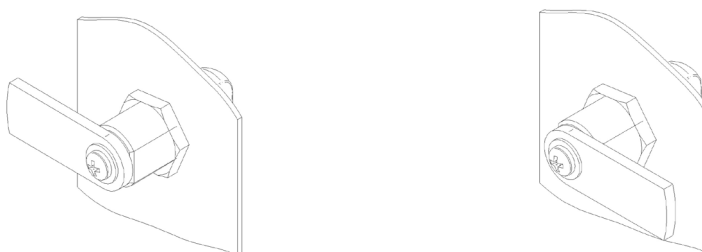

6.
Retirer la pièce en plastique.

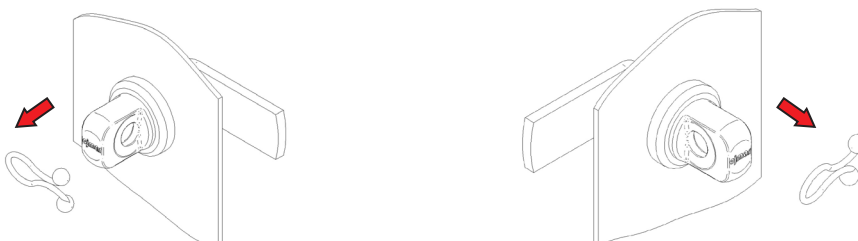



INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

CONTACT
sales@ojmar.com
+34.943.748.484

OJMAR HQ
Polígono Industrial de Lerun
20870 Elgoibar - SPAIN

OJMAR USA
17155 Von Karman Ave, S111
Irvine CA. 92614 - USA

www.ojmar.com