

NEXO®NLX1

MONTAGEANLEITUNG



INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

INSTALLATION UND EINBAU EINES NEXO NLX1 SCHLOSSES

Das NEXO NLX1 Schloss ist zum Einbau in Türen mit einer Stärke von 9 bis 20 mm geeignet.


Der Einbau des Schlosses an der Schließfachtür muss sachgemäß erfolgen, um die ordnungsgemäße Funktionsweise des Schlosses zu gewährleisten.

Die Ausrichtung der Bohrungen bei der Befestigung, der Abstand vom Schloss zum Schließfachkorpus, sowie der Abstand vom Schloss zum Schließblech müssen ordnungsgemäß im Sinne der Abbildungen 1.2 und 1.3. vorgenommen werden, um spätere Probleme beim Schließen zu vermeiden.

AUSRICHTUNG DES SCHLOSSES

Der Einbau des Schlosses erfolgt mit Hilfe von vier Schrauben an vier vorgebohrten Löchern.

Der Einbau des Schlosses hängt davon ab, ob es rechts- oder linksschließend ist.

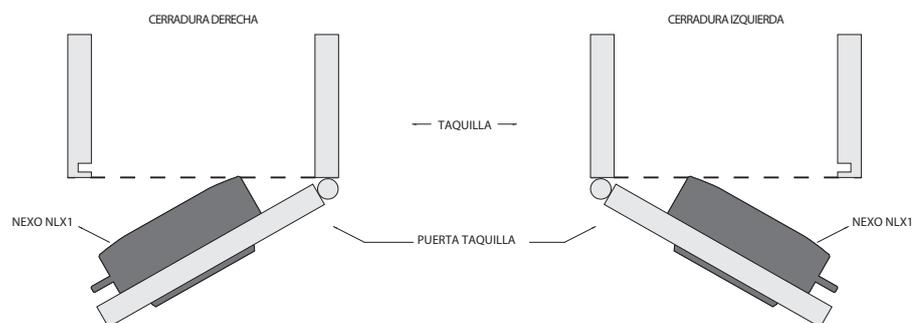

1.2 HINWEISE ZUM EINBAU

Das NEXO NLX1 Schloss wird mit Hilfe von vier Schrauben an der Schließfachtür befestigt.

• Empfohlene Schrauben:

- Türen aus beschichtetem Material: Linsenschraube 4,5 x 35 DIN 7996 rostfreier Stahl (je nach Stärke der Tür)

- Türen aus Metall o.ä.: Linsenschraube M5 x 25 DIN 7985 rostfreier Stahl (je nach Stärke der Tür)

• Das maximale Anzugsmoment beim Anziehen der jeweiligen Schraube oder Holzschraube beträgt 200 Ncm.

• Der mittlere Lochdurchmesser muss 23 mm (+1/0 mm) betragen. Werkseitig wird empfohlen, die Bohrung im Innenbereich der Tür abzufasen.

Beim Einbau muss darauf geachtet werden, dass das Schloss nicht gegen den Schließfachkorporus schlagen kann (siehe Abbildung 1.2).


Die folgenden Abbildungen veranschaulichen die Abmessungen und die genaue Lage der Verankerungspunkte (die jeweiligen Abmessungen hängen von der Bauweise des verwendeten Schlosses und des zum Einsatz kommenden Schließbleches ab).

• Schließblech mit Verstärkung (mit Kanal am Schließfachkorporus) Abbildung 1.2.- Abmessungen in mm (Zoll)

• Glattes Schließblech (mit Kanal am Schließfachkorporus) Abbildung 1.3.- Abmessungen in mm (Zoll)


1.2 Abbildung

Abmessungen in mm (Zoll)

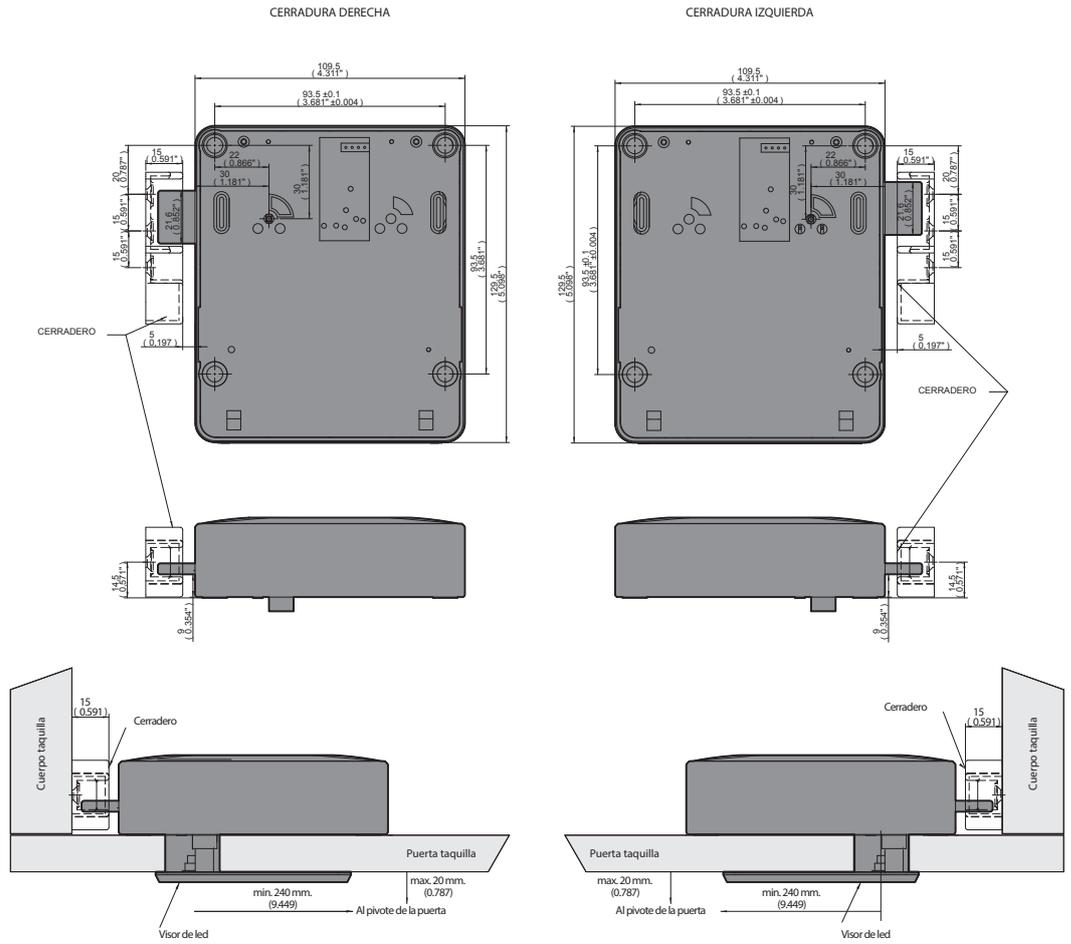

1.3 Abbildung



Abmessungen in mm (Zoll)

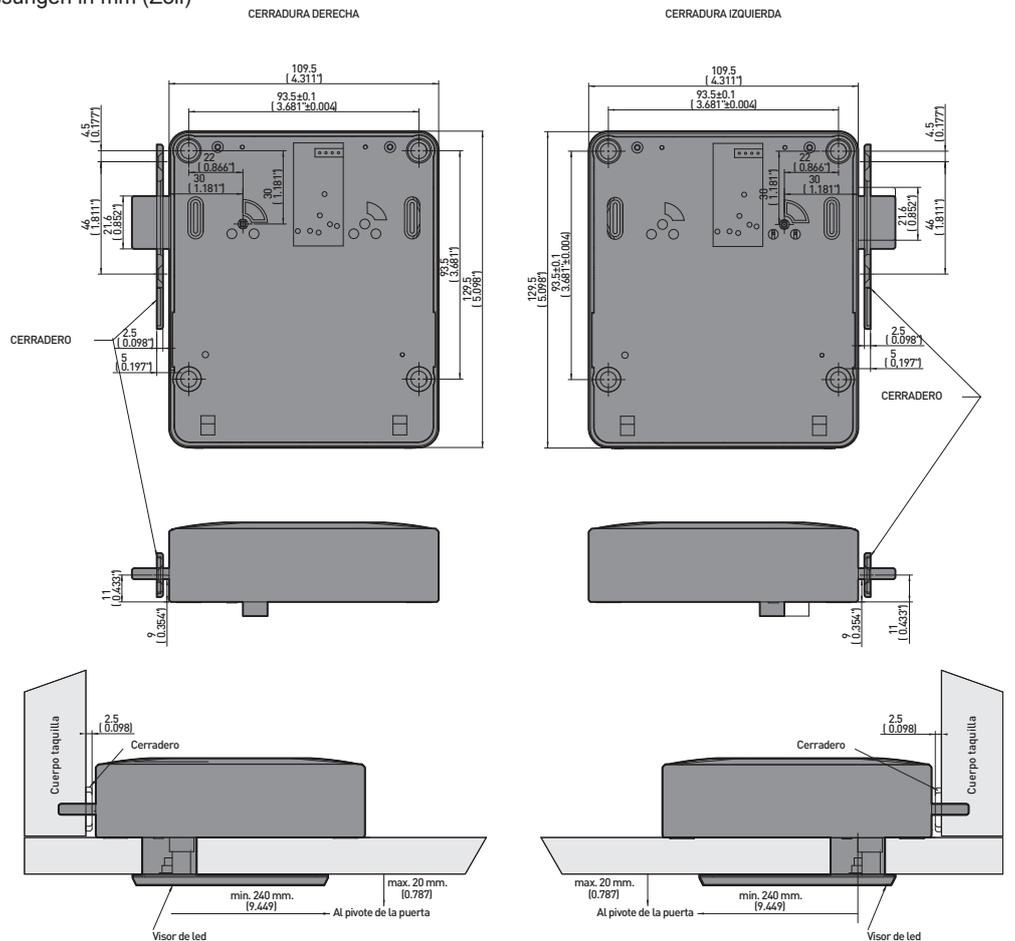

1.3 EINBAUSCHRITTE

Beim Einbau eines NEXO NLX1 Schlosses in einer Halterung oder einem Möbel sind die folgenden Schritte in folgender Reihenfolge auszuführen:

1. Die Bohrungen gemäß Abbildung 1.2 und 1.3 anzeichnen.
2. Die mittlere Bohrung mit einem $\text{Ø } 23(+0.1/0)$ ausführen.
3. Bei Bedarf die entsprechenden Bohrungen zur Befestigung des Schlosses vornehmen.
4. Das Schloss mit Hilfe von vier Befestigungsschrauben anschrauben.
5. Den hinteren Deckel befestigen:
 - a. Die beiden Laschen am Deckel in den oberen Teil des Schlosses einführen.
 - b. Den Deckel im unteren Bereich andrücken, um den Deckel in das Schloss einklipsen.
6. Befestigung des Herstellerzeichens:
 - a. Die Oberfläche der Tür reinigen und sicherstellen, dass diese trocken ist.
 - b. Die Kunststofffolie vom Herstellerzeichen abziehen.
 - c. Das Herstellerzeichen in die entsprechende Öffnung am Schloss einsetzen und darauf achten, dass es ordnungsgemäß auf die Schließfachtür ausgerichtet ist.
 - d. Das Herstellerzeichen in die entsprechende Öffnung am Schloss einsetzen und darauf achten, dass es ordnungsgemäß auf die Schließfachtür ausgerichtet ist.
 - e. Das Herstellerzeichen fest andrücken, damit es ordnungsgemäß an der Tür befestigt ist.
7. Die Schutzfolie an der Vorderseite entfernen
8. Die Plastikfolie am unteren Teil des Schlosses abziehen.
9. Seitliche Befestigung des Schließblechs am Schließfach. Die Abmessungen je nach verwendetem Schließblech gehen aus den Abbildungen 1.2 und 1.3 hervor. Überprüfung der ordnungsgemäßen Positionierung des Schließblechs:
 - a. Nach erfolgter Befestigung des Schließblechs muss sich das Schloss mit Hilfe der Anwenderkarte ordnungsgemäß öffnen und schließen lassen. Bei geschlossener Schließfachtür muss sichergestellt sein, dass kein Alarm wegen eines Fehlers am mechanischen Verschluss ausgelöst wird.


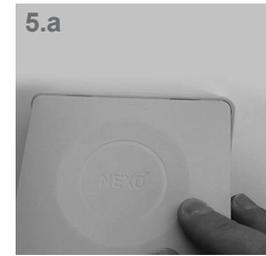


1.4 DEMONTAGESCHRITTE

Anweisungen zum Demontieren des Schlosses von der Schranktür finden Sie im Handbuch NEXO NLX1.

1.4 Abbildung

Abmessungen in mm (Zoll)

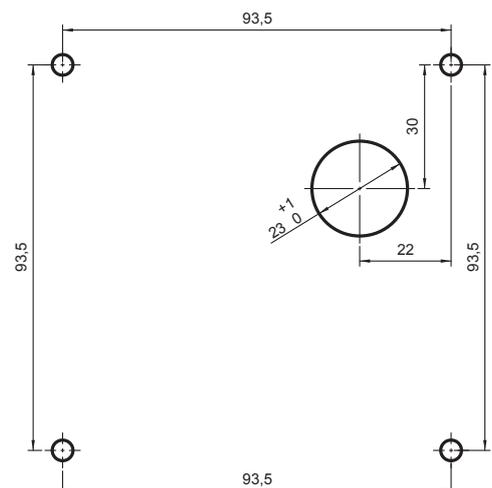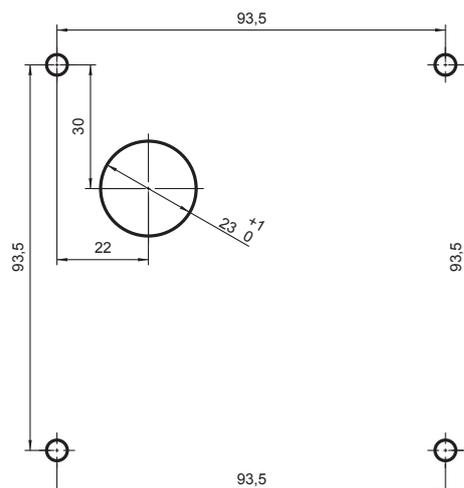



INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

CONTACT
sales@ojmar.com
+34.943.748.484

OJMAR HQ
Polígono Industrial de Lerun
20870 Elgoibar - SPAIN

OJMAR USA
17155 Von Karman Ave, S111
Irvine CA. 92614 - USA

www.ojmar.com